x neverdark

smart fireplace



CATALOGUE





CHEMINÉES ÉTHANOL AUTOMATIQUES












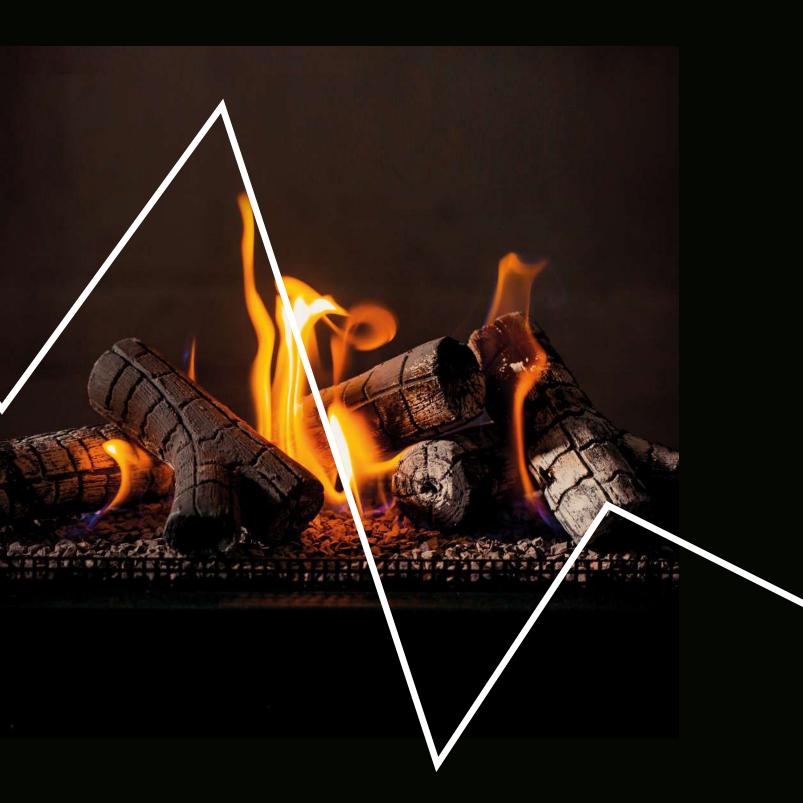





QUI SOMMES NOUS?

NEVERDARK est une entreprise de fabrication ukrainienne avec sa propre production à Kiev. Depuis 15 ans, nous travaillons sur le marché des solutions d'intérieur innovantes.


QUE FAISONS NOUS?

Nous produisons des cheminées à l'éthanol automatiques en série et sur mesure.

Nous développons et produisons des modèles complexes et non standards de cheminées à l'éthanol (angulaires, courbes, rondes, à feu volumétrique, cheminées type bois de chauffage, fermées par une vitre, etc.).

Nous conseillons les entreprises de construction et d'architecture, les architectes d'intérieur sur l'utilisation pratique et sûre des projets de cheminées à l'éthanol.

Nous proposons des solutions de ventilation pour les pièces avec foyers à l'éthanol. Nous fabriquons et vendons du combustible et des accessoires pour bio-cheminées.

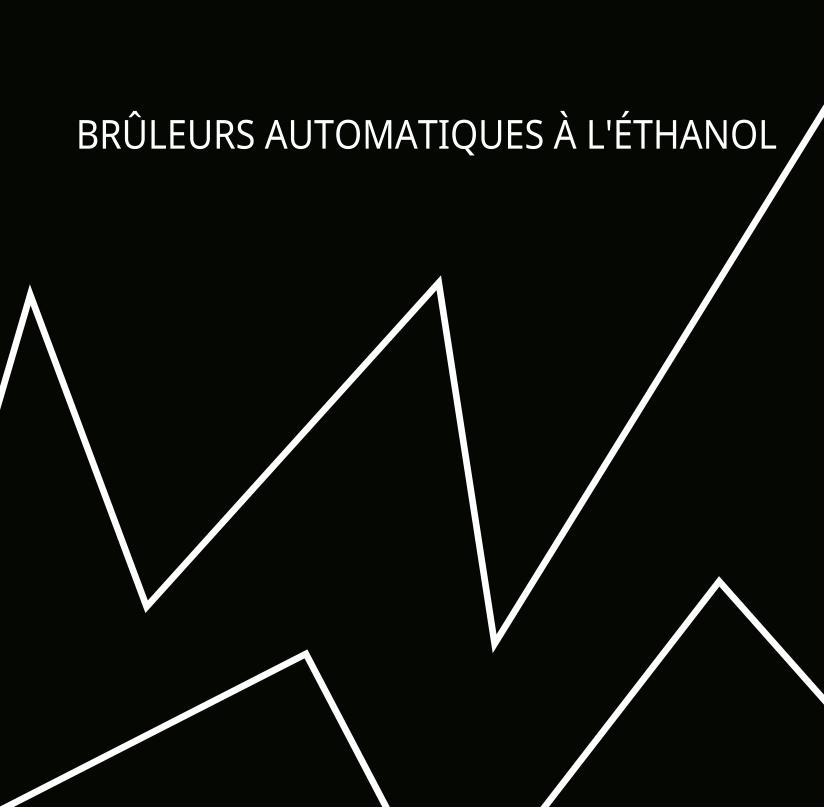




neverdark **AUTOMATIC**

III^{ème} génération de cheminées éthanol automatiques





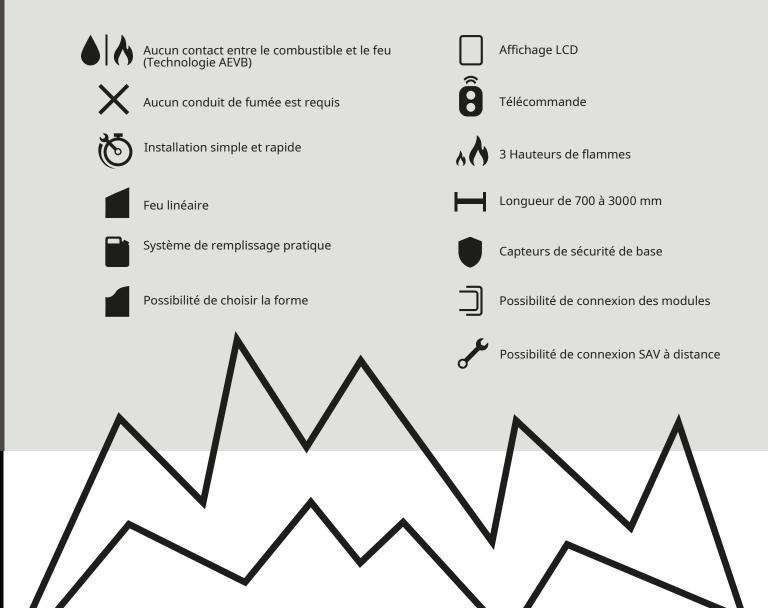



Panneau supérieur

Peinture mate Couleur de la palette RAL


Verre

Verre trempé Extra Clair 6 mm **Puissance**


220 V

Livré avec

Bidon avec robinet pour un remplissage facile Télécommande Manuel Carte de garantie Carburant (bioéthanol) 5 L

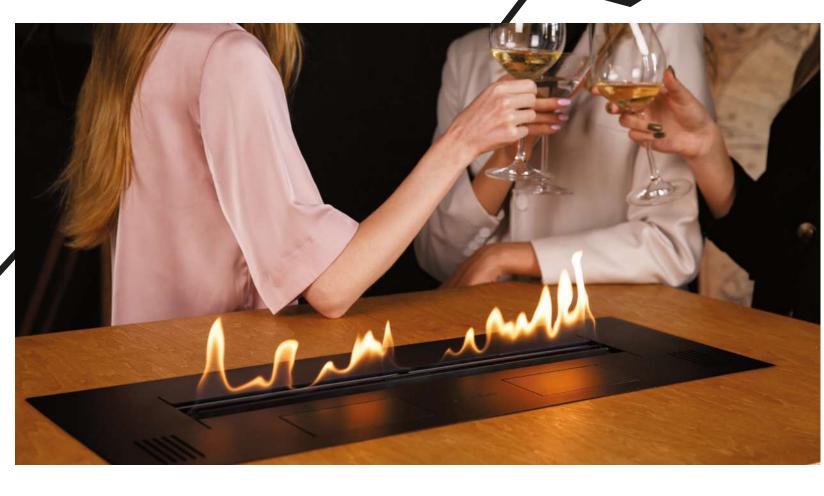







bouton marche/arrêt

bouton de contrôle de la flamme




Paramètres	AUTOMATIC						
	700	1000	1200	1500	2000		
Volume du réservoir, l	2	3,1	4	5,3	7,2		
Consommation, l / h (Min / Max)	0,4 / 0,7	0,6 / 1	0,8 / 1,3	1 / 1,7	1,4 / 2,3		
Consommation moyenne, l / h (Min / Max)	0,6	0,8	1,1	1,4	1,9		
Temps de combustion, h (Min / Max)	2,9 / 5,0	3,1 / 5,2	3,1 / 5,0	3,1 / 5,3	3,1 / 5,1		
Taille de la pièce*, m² (Min / Recommandée)	0,55	0,55	0,55	0,90	1,25		
Consommation électrique maximale, kW	19 / 48	27 / 68	35 / 88	46 / 116	62 / 156		
Puissance calorifique, kW (Min / Max)	2,6 / 4,6	3,9 / 6,5	5,2 / 8,5	6,5 / 11,1	9,1 / 15,0		
Consommation d'air, m³/h (Min / Max)	0,7 / 1,3	1,1 / 1,9	1,5 / 2,4	1,9 / 3,1	2,6 / 4,3		
Émission CO2, m³/h (Min / Max)	0,3 / 0,6	0,5 / 0,8	0,6 / 1,0	0,8 / 1,4	1,1 / 1,8		

^{*} Utiliser un système de ventilation

neverdark **FIRETEC**

IVème génération de cheminées éthanol automatiques

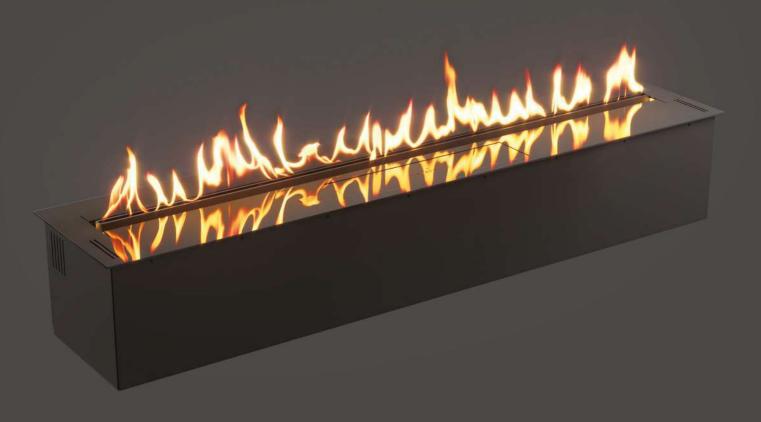

NO-TOUCH SYSTEM





Aucun contact entre le combustible et le feu (Technologie AEVB)



Aucun conduit de fumée est requis



Installation simple et rapide



Possibilité de choisir la forme



Système de remplissage pratique



Contrôle Wi-Fi, possibilité de connexion au système domotique « maison intelligente »

Option: Panneau de commande et de remplissage externe Capteur de ${\rm CO}_2$ et de température ambiante

Panneau de commande et de remplissage externe

**

Code PIN, minuterie de mise en veille



Panneau de commande tactile



Application mobile



Longueur de feu illimité



Régulation douce de la flamme




Capteurs de sécurité étendus



Possibilité de connexion SAV à distance



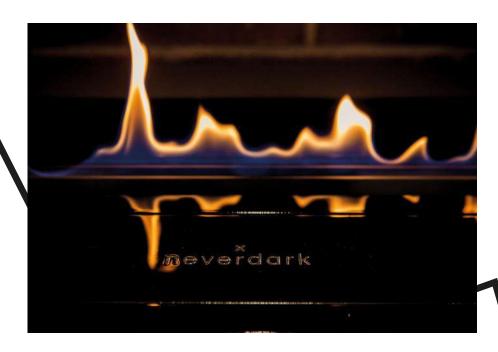







ARS-500 panneau de remplissage et de contrôle externe (option)





Paramètres	FIRETEC						
rarametres	700	800	1000	1200	1500	2000	2500
Volume du réservoir, l	3,4	4	5,1	6,4	8,2	11	13,9
Consommation, l / h (Min / Max)	0,5 / 0,8	0,6 / 0,9	0,7 / 1,2	0,9 / 1,4	1,1 / 1,8	1,5 / 2,5	1,9 / 3,1
Consommation moyenne, l / h (Min / Max)	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
Temps de combustion, h (Min / Max)	4,3 / 6,8	4,4 / 6,7	4,3 / 7,3	4,6 / 7,1	4,6 / 7,5	4,4 / 7,3	4,5 / 7,3
Taille de la pièce*, m² (Min / Recommandée)	22 / 54	24 / 61	32 / 82	38 / 95	49 / 122	68 / 170	84 / 211
Consommation électrique maximale, kW	0,55	0,55	0,55	0,90	0,90	1,25	1,25
Puissance calorifique, kW (Min / Max)	3,3 / 5,2	3,9 / 5,9	4,6 / 7,8	5,9 / 9,1	7,2 / 11,7	9,8 / 16,3	12,4 / 20,2
Consommation d'air, m³/ h (Min / Max)	0,9 / 1,5	1,1 / 1,7	1,3 / 2,2	1,7 / 2,6	2,0 / 3,3	2,8 / 4,6	3,54 / 5,7
Émission CO2, m³/ h (Min / Max)	0,4 / 0,6	0,5 / 0,7	0,6 / 1,0	0,7 / 1,1	0,9 / 1,4	1,2 / 2,0	1,5 / 2,5

^{*} Utiliser un système de ventilation

Nous consulter pour avoir un réservoir de plus grande capacité, qui permettra une plus grande autonomie (à usage professionnel)

neverdark CHALET-I (in/ex)









ARS-500 panneau de remplissage et de contrôle externe (option)

2 versions:

- 1. **Chalet-I (in)** avec panneau de commande et de remplissage intégré
- 2. **Chalet-I (ex)** sans panneau de commande et de remplissage (panneau externe supplémentaire requis)

Panneau supérieur Brillant

Verre

Bordure en verre Extra Clair 8 mm ou Verre plein Extra Clair 6 mm

Puissance

220 V

Livré avec

Système de remplissage automatique Télécommande Manuel Carte de garantie Carburant (bioéthanol) 5L

Décor

Copeaux de marbre









Paramètres	CHALET I (IN / EX)				
r ai ailleti es	(IN) 650	(EX) 650			
Volume du réservoir, l	3,4	3,4			
Consommation, I / h (Min / Max)	0,4 / 0,6	0,4 / 0,6			
Consommation moyenne, l / h (Min / Max)	0,5	0,5			
Temps de combustion, h (Min / Max)	5,7 / 8,5	5,7 / 8,5			
Taille de la pièce*, m² (Min / Recommandée)	16 / 41	16 / 41			
Consommation électrique maximale, kW	0,90	0,90			
Puissance calorifique, kW (Min / Max)	2,6 / 3,9	2,6 / 3,9			
Consommation d'air, m³/h (Min / Max)	0,7 / 1,1	0,7 / 1,1			
Émission CO2, m³/h (Min / Max)	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5			

^{*} Utiliser un système de ventilation

neverdark CHALET-II

"foyer"- type cheminée éthanol automatique



VOLUME FLAME
TECHNOLOGY





Aucun contact entre le combustible et le feu (Technologie AEVB)



Aucun conduit de fumée est requis



Installation simple et rapide



Feu volumétrique non linéaire sur toute la surface



Système de remplissage pratique



Contrôle Wi-Fi, possibilité de connexion au système domotique « maison intelligente »

Option : Panneau de commande et de remplissage externe Capteur de CO₂ et de température ambiante

Panneau de commande et de remplissage externe

**

Code PIN, minuterie de mise en veille



Panneau de commande tactile



Application mobile



Longueur de feu illimité



Régulation douce de la flamme



Capteurs de sécurité étendus



Possibilité de connexion SAV à distance



ARS-500 panneau de remplissage et de contrôle externe (option)

Décor

Copeaux de marbre, bûches en céramique, fibre scintillante

Panneau supérieur

Brillant

Couleur de la palette RAL

Verre

Bordure en verre Extra Clair 8 mm ou Verre plein Extra Clair 6 mm

Puissance

220 V


Livré avec

Manuel

Carte de garantie Carburant (bioéthanol) 5L



CHALET BOX - II carter thermique (option)

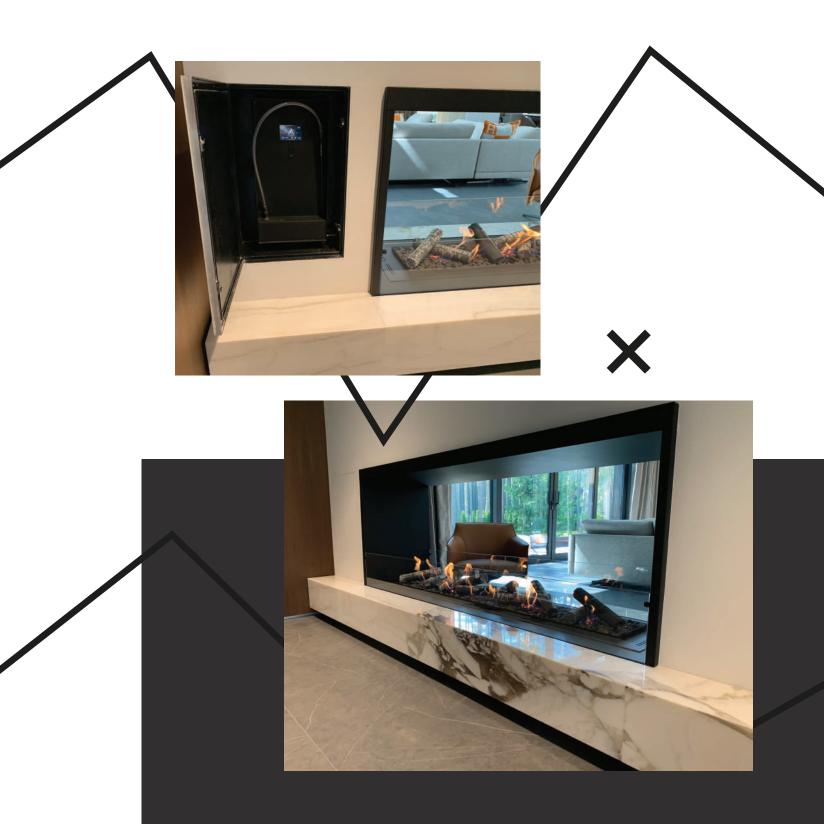



Paramètres	CHALET II			
r al allieti es	700	950	1200	
Volume du réservoir, l	4,2	6,2	8,1	
Consommation, I / h (Min / Max)	0 / 0,7	1/1	1 / 1,3	
Consommation moyenne, l / h (Min / Max)	0,6	0,8	1,1	
Temps de combustion, h (Min / Max)	6,0 / 10,5	6,2 / 10,3	6,2 / 10,1	
Taille de la pièce*, m² (Min / Recommandée)	19 / 48	27 / 68	35 / 88	
Consommation électrique maximale, kW	0,55	0,55	0,55	
Puissance calorifique, kW (Min / Max)	2,6 / 4,6	3,9 / 6,5	5,2 / 8,5	
Consommation d'air, m³/h (Min / Max)	0,7 / 1,3	1,1 / 1,9	1,5 / 2,4	
Émission CO2, m³/h (Min / Max)	0,3 / 0,6	0,5 / 0,8	0,6 / 1,0	

^{*} Utiliser un système de ventilation

Nous consulter pour avoir un réservoir de plus grande capacité, qui permettra une plus grande autonomie (à usage professionnel)



fabrication de formes et de tailles non standard



CORNER ethanol fireplaces



SOLEN - le seul foyer éthanol en quart de cercle




VARIANTES D'INSTALLATION







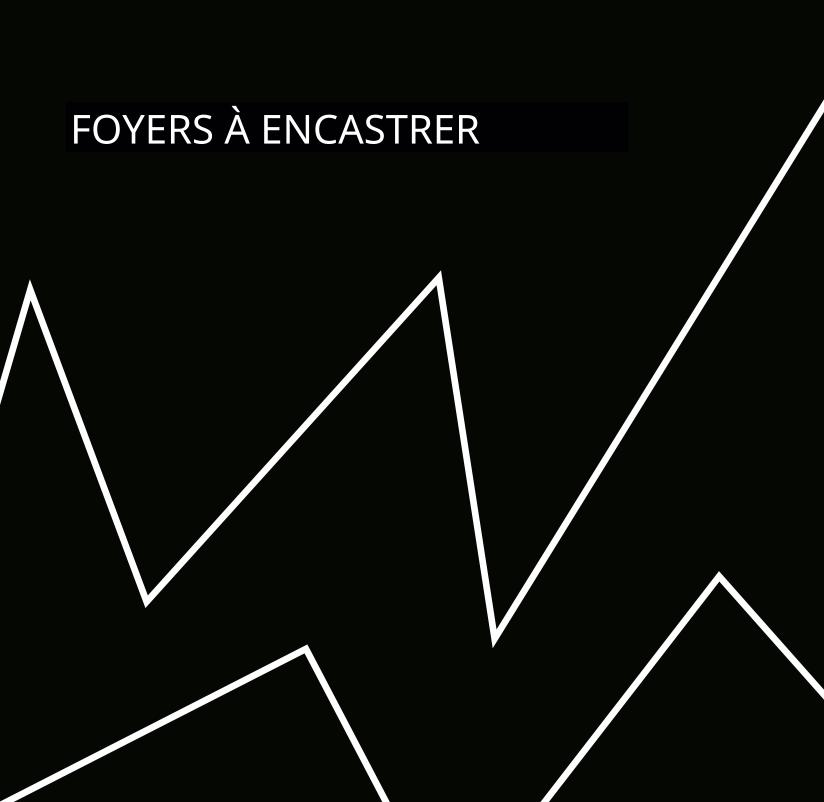



neverdark FIREBOX 1

caisson thermique 3 côtés ouverts pour intégration de la cheminée automatique dans une niche ou sous une TV

Modèle de caisson	900mm	1350mm	1900mm	
Longueur (in/ext), mm	900	1350	1900	
Largeur (in/ext), mm	310/330			
Hauteur (in/ext), mm	450/510			

Description

- Permet l'intégration sécuritaire du foyer dans n'importe quelle niche faite de cloisons sèches, de panneaux de particules et d'autres matériaux non résistants à la chaleur
- Il existe trois variantes d'intégration
 - Pour niche prête avec cadre superposé sur le mur
 - Avant la pose, les parois sont ajustées bord à bord
 - Avant l'installation, les parois sont ajustées en se chevauchant
- Installation simple et rapide

Couleur

Revêtement en peinture noire

- Panneau en verre plein (verre trempé Extra Clair 6 mm)
- Bordure en verre (verre trempé Extra Clair 6 mm)



neverdark FIREBOX 2

caisson thermique 1 face ouverte pour intégration de la cheminée automatique dans une niche

Modèle de caisson	900mm	1350mm	1900mm	2500mm	
Longueur (in/ext), mm	840/900	1290/1350	1840/1900	2440/2500	
Largeur (in/ext), mm	310/330				
Hauteur (in/ext), mm	450/510				

Description

- Permet l'intégration sécuritaire du foyer dans n'importe quelle niche faite de cloisons sèches, de panneaux de particules et d'autres matériaux non résistants à la chaleur
- Il existe trois variantes d'intégration :
 - Pour niche prête avec cadre superposé sur le mur
 - Avant la pose, les parois sont ajustées bord à bord
 - Avant l'installation, les parois sont ajustées en se chevauchant
- Installation simple et rapide

Couleur

Revêtement en peinture noire

- Châssis (peinture selon palette RAL ou inox)
- Panneau en verre plein (verre trempé Extra Clair 6 mm)
- Bordure en verre (verre trempé Extra Clair 6 mm)



neverdark FIREBOX 4

caisson thermique double face ouverte pour intégration de la cheminée automatique dans une niche ouverte

Modèle de caisson	900mm	1350mm	1900mm	2500mm	
Longueur (in/ext), mm	840/900	1290/1350	1840/1900	2440/2500	
Largeur (in/ext), mm	330				
Hauteur (in/ext), mm	450/510				

Description

- Permet l'intégration sécuritaire du foyer dans n'importe quelle niche faite de cloisons sèches, de panneaux de particules et d'autres matériaux non résistants à la chaleur
- Il existe trois variantes d'intégration :
 - Pour niche prête avec cadre superposé sur le mur
 - Avant la pose, les parois sont ajustées bord à bord
 - Avant l'installation, les parois sont ajustées en se chevauchant
- Installation simple et rapide

Couleur

Revêtement en poudre noire

- Châssis (peinture selon palette RAL ou inox)
- Bordure en verre (verre trempé Extra Clair 6 mm)



neverdark FIREBOX 5 / 6 / 7

caisson thermique pour cheminée autoportante ou murale

Modèle de caisson	Firebox 5	Firebox 6	Firebox 7
Longueur (in/ext), mm	720/820	1050/1200	750/950
Largeur (in/ext), mm	280/310	310/340	280/310
Hauteur (in/ext), mm	500/820	500/800	750/950

Description

- Caisson isolant autoportant pour l'installation du foyer au sol
- Vous pouvez placer la cheminée en toute sécurité sur le sol dans n'importe quelle partie de votre pièce. Le côté externe du boîtier ne chauffe pas.
- Installation non requise

Couleur

Revêtement en peinture noire

- Châssis (peinture selon palette RAL ou inox)
- Panneau en verre plein (verre trempé Extra Clair 6 mm)
- Bordure en verre (verre trempé Extra Clair 6 mm)



neverdark CHALET BOX - I

caisson thermique pour cheminée Chalet intégrée au "coeur" d'une niche ou un meuble

Modèle de caisson	800 mm
Longueur (in/ext), mm	740/800
Largeur (in/ext), mm	360/390
Hauteur (in/ext), mm	470/700

Description

- Permet une intégration sécuritaire du foyer dans n'importe quelle niche faite de cloisons sèches, de panneaux de particules et d'autres matériaux non résistants à la chaleur
- Il existe 3 variantes d'intégrations :
 - Pour niche prête avec cadre de recouvrement sur le mur
 - Avant la pose, les parois sont ajustées bord à bord
 - Avant l'installation, les parois sont ajustées en se chevauchant
- Installation simple et rapide

Couleur

Revêtement en peinture noire (option : peinture selon palette RAL)

- Châssis (peinture selon palette RAL ou inox)
- Panneau en verre plein (verre trempé Extra Clair 6 mm)
- Bordure en verre (verre trempé Extra Clair 6 mm)



neverdark CHALET BOX - II

caisson thermique pour cheminée Chalet intégrée au "coeur" d'une niche ou un meuble

Modèle de caisson	1150 mm	1400 mm	
Longueur (in/ext), mm	1150	1400	
Largeur (in/ext), mm	420/450		
Hauteur (in/ext), mm	470/850		

Description

- Permet l'intégration sécuritaire du foyer dans n'importe quelle niche faite de cloisons sèches, de panneaux de particules et d'autres matériaux non résistants à la chaleur
- Il existe trois variantes d'intégration :
 - Pour niche prête avec cadre superposé sur le mur
 - Avant la pose, les parois sont ajustées bord à bord
 - Avant l'installation, les parois sont ajustées en se chevauchant
- Installation simple et rapide

Couleur

Revêtement en poudre noire

- Châssis (peinture selon palette RAL ou inox)
- Panneau en verre plein (verre trempé Extra Clair 6 mm)
- Bordure en verre (verre trempé Extra Clair 6 mm)







MOSSWOOD

Prêt à poser de type cheminée éthanol automatique Ensemble avec brûleur intégré dans un caisson




THE LOG


Prêt à poser de type cheminée éthanol automatique Ensemble avec brûleur intégré dans un caisson



HEISA

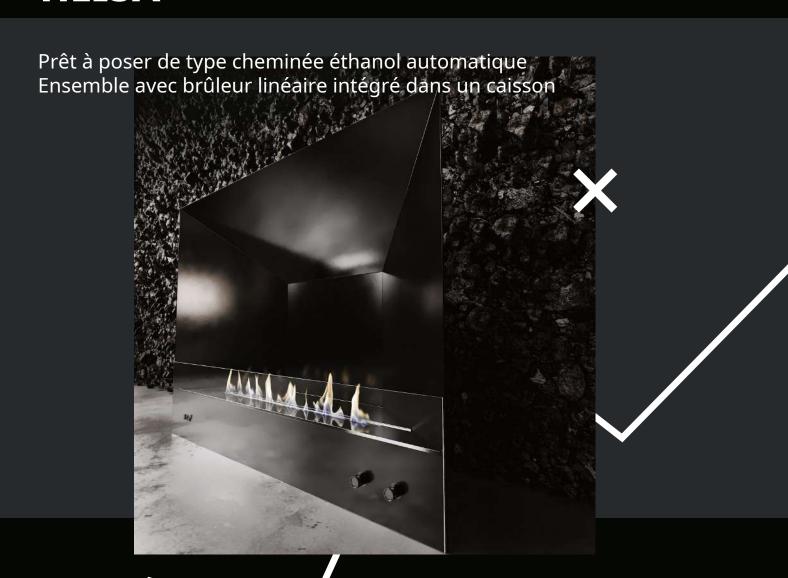

FILD









BÛCHES EN CÉRAMIQUE







bûches en céramique **bouleau** (kit de 5 pcs)



bûches en céramque **hêtre** (kit de 5 pcs)



bûches en céramique **pin** (kit de 5 pcs)



bûches en céramique **brindilles** (kit de 10 pcs)



ENJOY NEVERDARK!

